HD-SDI 高清网络视频解码器

型号：★　VD2801H- B

RoHS compliant
ISO9001 : 2008

产品特点:

- 采用 TI 达芬奇系列高性能 DSP 处理器
- 采用标准 H.264 压缩算法(High Profile Level4.1)
- 业界创新网络视频服务器高清 HD-SDI/VGA 接口
- 全高清支持最高 60FPS@1920*1080P 视频输入
- 支持最高 30FPS@1920*1080P 分辨率解码输出
- 双声道立体声音输入输出，支持对讲功能
- 1 路 RS485 云台控制,1 路 RS232 串口(支持透明通道)
- 支 持 手 机 远 程 监 控 (Windows Mobile,Symbian,iPhone, Android, Blackberry)
- 支持 PPPoE、SMTP、RTSP、UpnP、NTP 等多种网络协议
- 支持多种平台接入(神眼平台，中星贝尔平台，VS300 等)
- 随机附赠配置多机视频监控系统软件 VS200

后面板接口:

1 – VGA 视频输出
2 – HD-SDI 接口
3 – 音频输入
4 – 音频输出
5 – 网络接口
6 – USB 接口
7 – 电源输入
8 – RS232 接口
9 – RS485 接口
10 – 报警输出
11 – 报警输入

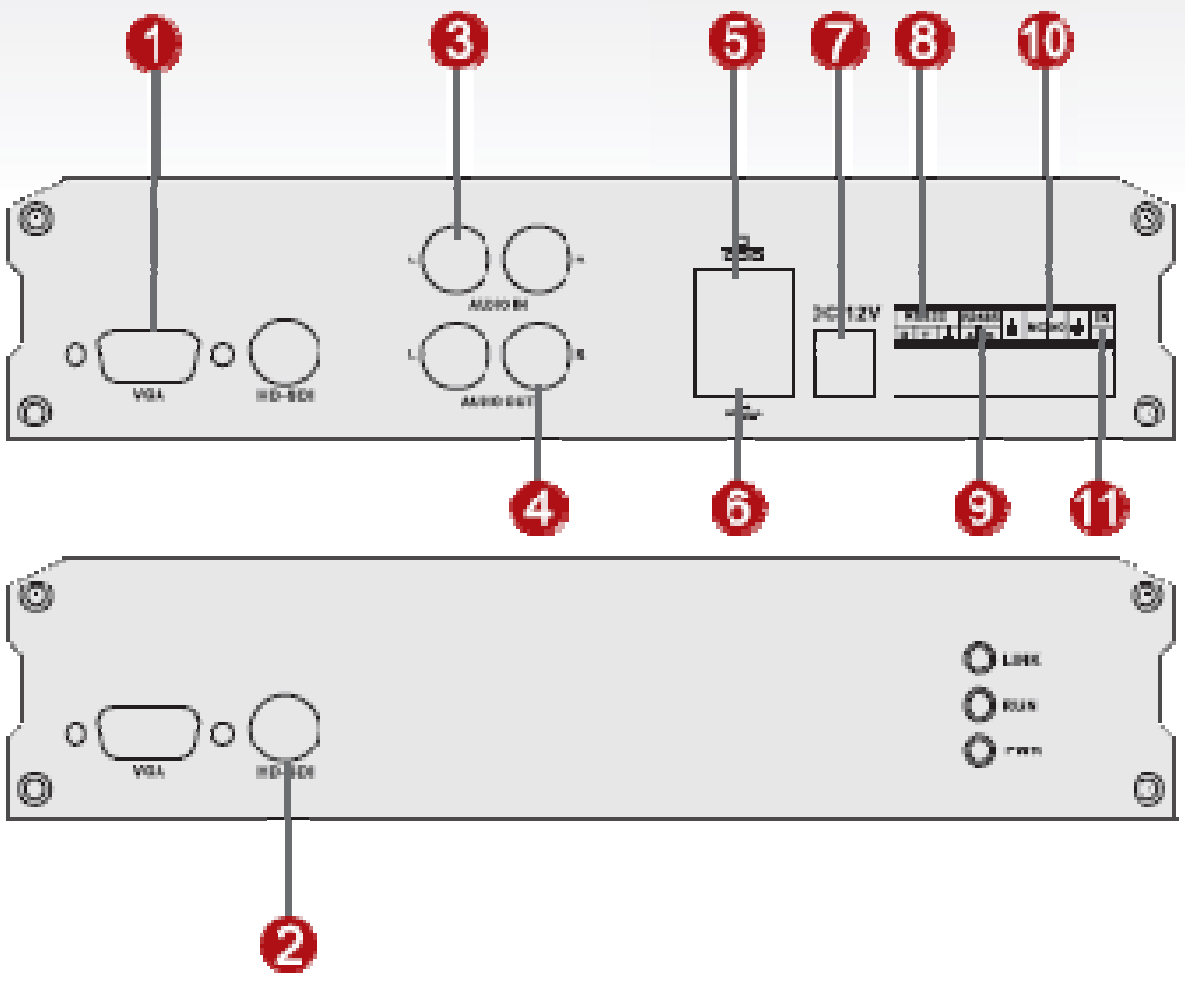

HD-SDI 高清网络视频解码器

■ 技术规格

型号	VD2801H-B
视频输入	N/A
视频输出	HD-SDI 或 VGA 输出
视频压缩标准	H.264
视频分辨率	1080P
视频帧率	1080P 30 帧/秒
视频码率	128K-12Mbps 码率可调
码流类型	视频流，复合流
双码流	支持
移动侦测	22×18 个检测区域：可设置多级灵敏度
隐私遮盖	支持
OSD 叠加	支持
音频压缩标准	G.711
音频码率	64Kbps
音频输入	2 路 RCA(支持立体声)
音频输出	2 路 RCA(支持立体声)
网络接口	1 个 RJ45 100M/1000M 自适应以太网接口
RS485 接口	支持云台控制(透明通道)
RS232 接口	支持云台控制(透明通道)
开关量	1 路
报警输出	1 路继电器输出(120VAC 1A/24VDC)
工作电压	DC 12V ±10%
最大功率	8 W
外形尺寸	200(L)×124(W)×44(H)mm
产品重量	640g
工作温度	-10℃～+60℃
安全	多级用户、组管理
网络协议	HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DDNS,uPnP,SIP,SOAP,SDP,3GPP,NTP
IE 浏览	内置 WEB 服务器 VS100
最大访问用户数	支持最多 10 个用户同时在线访问
集成开发支持	提供完善的 SDK 开发包
中心管理软件	VS300 视频管理软件

VISIONDIGI 上 海 威 乾 视 频 技 术 有 限 公 司 w w w . v i s i o n d i g i . c o m

上 海 总 部
地址：上海市闵行区春东路 689 号 2 号楼
邮编：201108
电话：021-54179399
传真：021-54179306
电邮：business@visiondigi.com

北 京 分 公 司
地址：北京市海淀区上地东路上地佳园 23 号楼 308 室
邮编：100085
电话：010-82145315　010-62978991
传真：010-62978991
电邮：beijing@visiondigi.com

深 圳 分 公 司
地址：深圳市福田区深南中路 3037 号南光捷佳大厦 1522 室
邮编：518033
电话：0755-83047875
传真：0755-83047876
电邮：shenzhen@visiondigi.com